ASSMANN
BUSINESS SHOP

DIGITUS Professional Line-Interactive USV, 1500 VA/900 W

DN-170025-1 4016032345114

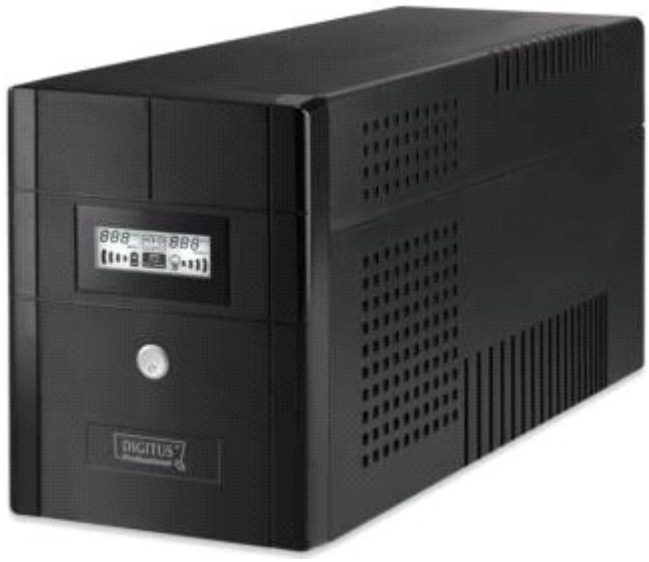

DIGITUS Line-Interactive USV, 1500VA/900W
12V/9Ah X2 Batterie, 4x Schuko, AVR, USB, RS232 RJ-11/45, LCD Display

Die DIGITUS® Line-Interactive USV Anlagen kommen mit einer kompakten Größe und einer exzellenten Mikroprozessor-Kontrolle, welche eine hohe Verlässlichkeit garantiert. Mit ihrer benutzerfreundlichen Handhabung bieten sie eine hohe Performance und Sicherheit für Ihre Geschäfts- und Büro-Computersysteme gegen Datenverlust und Schäden. Features wie z.B. der Überlast-, Entladungs-und Überladungsschutz, eine Kaltstartfunktion und Energiespareigenschaften sowie ein akustisches Alarmsystem, sind nur einige Vorteile der DIGITUS® Line-Interactive USV Anlagen.

- Kapazität: 1500 VA/ 900 W
- Eingangsspannung: 230 VAC
- Spannungsbereich: 162-290 VAC
- Frequenzbereich: 50 Hz (auto sensing)
- Ausgangsspannung: 230 VAC ± 10%
- Wechselstromregulation (Batteriemodus): 10%
- Frequenzbereich (Batteriemodus): 50 Hz ± 1%
- Typische Transferzeit: 2-6 ms
- Batteire: 12V/9Ah x 2
- Typische Aufladezeit: 4 Stunden zur Wiederherstellung von 90% der Kapazität
- Mit Überlast-, Entladungs- und Überladungsschutz
- Abwärts-/Aufwärtswandler zur Stabilisierung der Spannung
- Automatischer Neustart wärend die Spannung wiederhergestellt wird
- Alarmsounds: Batterimodus (erklingt alle 10 Sekunden), niedriger Batteriestatus (erklingt jede Sekunde), Überlast (erklingt alle 0,5 Sekunden), Fehler (erklingt durchgängig)
- Abmessungen (HxBxT): 205x397x146 mm
- Nettwogewicht: 11,1 kg
- Feuchtigkeit: 0-90% RH @ 0 °C bis zu +40 °C (nicht kondensierend)
- Geräuschpegel: unter 40 dB

ASSMANN
BUSINESS SHOP

DIGITUS Professional Line-Interactive USV, 1500 VA/900 W

DN-170025-1 4016032345114

→ Logistik

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	11,62	49,00	23,00	29,00	32683,00
Innen-VPE	1	11,62	49,00	23,00	29,00	32683,00
Einzel-VPE	1	11,62	49,00	23,00	29,00	32683,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00